

Nouveau
dans la
gamme



DRAWAG FIXIT® STATION DE RÉPARATION

**Réparations en libre-service – disponibles
24 heures sur 24.**

La station de réparation FIXIT® offre une aide rapide pour les vélos : grâce à un jeu complet d'outils et à une pompe manuelle de haute qualité compatible avec tous les types de valves courantes, les petits défauts – des vis desserrées aux pneus crevés en passant par des freins qui frottent – peuvent être réparés immédiatement, sans passer par un atelier.

Les avantages

Le vélo est soulevé et suspendu au bras de support, ce qui garantit une position stable et un accès aisé à tous les composants.

- Les outils sont fixés au boîtier par des câbles en acier antivol et rangés en toute sécurité à l'intérieur de la station ; la longueur des câbles permet d'atteindre facilement tous les composants du vélo.
- Pompe manuelle de qualité avec adaptateur universel pour toutes les valves de vélo courantes.
- Construction robuste en acier galvanisé à chaud, adaptée à une utilisation intérieure et extérieure.
- Montage stable au sol à l'aide d'une plaque de base avec quatre perçages.

Données techniques

- Dimensions (l × p × h) : 380 × 550 × 1'295 mm
- Poids : 27,4 kg
- Plaque de base : 500 × 250 mm, acier 5 mm, 4 perçages (fixation sur fondation / dalle)
- Matériau / surface : acier galvanisé à chaud ; revêtement par poudre en option
- Suspension des outils : câbles en acier, antivol

Outils inclus

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ■ 1x jeu de clés Allen | ■ 1x clé plate 8 et 10 mm |
| ■ 1x tournevis plat | ■ 1x clé plate 14 et 15 mm |
| ■ 1x tournevis cruciforme | ■ 1x clé à molette réglable |
| ■ 1x jeu de tournevis Torx | ■ 3x démonte-pneus |


Options

- Revêtement par poudre dans la couleur de votre choix
- Station de réparation sans pompe à air

Photos de détail



Version standard galvanisée à chaud

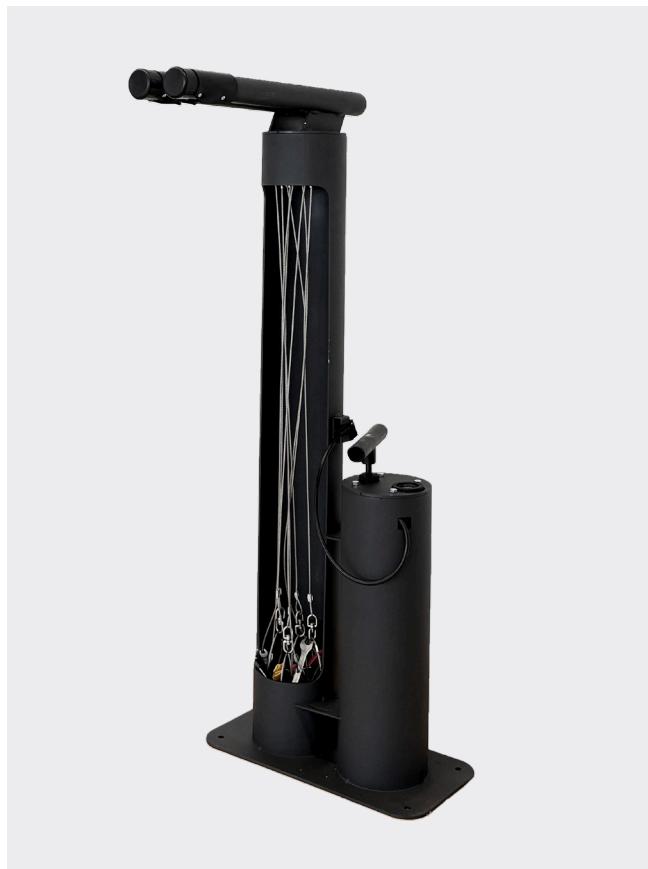

Revêtement par poudre en couleur RAL 7016
gris anthracite