



## **DRAWAG SwissCube®**

**Der erste Eindruck zählt – und der SwissCube liefert ihn. Entwickelt für höchste Ansprüche, vereint er modernes Design mit herausragender Funktionalität und bietet eine Lösung, die sowohl ästhetisch als auch praktisch überzeugt.**

## Die Vorteile von SwissCube®

Der SwissCube® überzeugt durch eine robuste Aluminiumkonstruktion, eine moderne Formensprache und flexible Anpassungsmöglichkeiten. Er wird nachhaltig produziert und ist zu 98 % recycelbar im Sinne der Kreislaufwirtschaft.

Das Modell ist in drei Gehäusegrößen erhältlich:

- **SwissCube 30:** 300 × 330 × 380 mm (B × H × T)
- **SwissCube 40:** 400 × 330 × 270 mm oder 400 × 330 × 380 mm (B × H × T)

Weitere Vorteile auf einen Blick:

- Wetterbeständig und langlebig – ideal für anspruchsvolle Bauprojekte
- Zwei Verkleidungsvarianten: enganliegend oder mit markanter Linienführung
- Vielfältige Farben: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet in 19 Standardfarben
- Flexible Montage: freistehend, Wandmontage oder Unterputz-/Nischeneinbau
- Durchdachte Details: Namensschild-Wechselsystem, integriertes «Keine Werbung»-Drehschild
- Hochwertige Schliesssysteme: EuroLocks-Zylinder, Depotfachtür mit Magnetschliessung

## Standardausführung

- Gehäuse aus 2 mm Aluminium
- Verkleidung enganliegend (Einfachverkleidung)
- Einwurfklappe flächenbündig
- Depotfachtür mit Magnetschliessung
- Brieffachtür mit Standardzylinder Euro-Locks inkl. zwei Schlüsseln oder KABA/KESO-Stanzung
- Türbandung rechts
- Namensschild ohne Gravur, inkl. Wechselschild «Bitte keine Werbung»
- Frontausführung Aluminium eloxiert
- Verkleidung in Standardfarbe

## Optionen

- Türbandung links
- Verkleidung enganliegend mit Regendach
- Profilverkleidung
- Freistellungsset Rechteckrohrständer
- Freistellungsset rechteckiger Aluminium-Profilständer
- Putzabdeckrahmen
- Beleuchtung / Beschriftung
- Leerfach (ohne Türen) / Paketfach / Blindfach
- Sonnerie und Gegensprechanlage – als Briefkastenfach oder seitlich integriert
- Frontbeschichtung in Standardfarben oder Wunschfarbe
- Alternative Schliesssysteme (z. B. KABA / KESO)

## Material

- Vollständig aus Aluminium, nachhaltig produziert, 98% rezyklierbar
- Verstärkte Scharniere

## Verkleidungen



### Verkleidung enganliegend

- Verkleidung auf drei Seiten
- Materialstärke 1,5 – 2 mm
- Ausführung: Aluminium eloxiert, Aluminium pulverbeschichtet oder Edelstahl gebürstet



### Verkleidung enganliegend mit Regendach

- Verkleidung auf drei Seiten
- Materialstärke 1,5 – 2 mm
- Ausführung: Aluminium eloxiert, Aluminium pulverbeschichtet oder Edelstahl gebürstet



### Profilverkleidung

- Aluminiumprofil mit auf Gehrung geschnittenen Ecken
- Verkleidung auf vier Seiten
- Zwei Teile bei Kastentiefe 270 mm, mit Zwischenblech bei 380 mm
- Profilstärke: 20 mm
- Ausführung: Aluminium eloxiert oder Aluminium pulverbeschichtet

## Montagevarianten

- Wandmontage ohne Maurerarbeiten
- Freistehend in zwei Ausführungen
- Unterputz-/Nischeneinbau mit Putzabdeckrahmen
- Sockelmontage

## Freistellungssets



### Rechteckrohrständer


- Rechteckrohrständer 40 × 80 mm
- Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte (180 × 160 × 10 mm)
- Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet oder Edelstahl gebürstet



### Aluminium-Profilständer

- Profilstärke: 20 mm
- Zwei Teile bei Kastentiefe 270 mm, mit Zwischenblech bei 380 mm
- Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte
- Ausführung: Aluminium eloxiert oder Aluminium pulverbeschichtet

## Einbauempfehlung

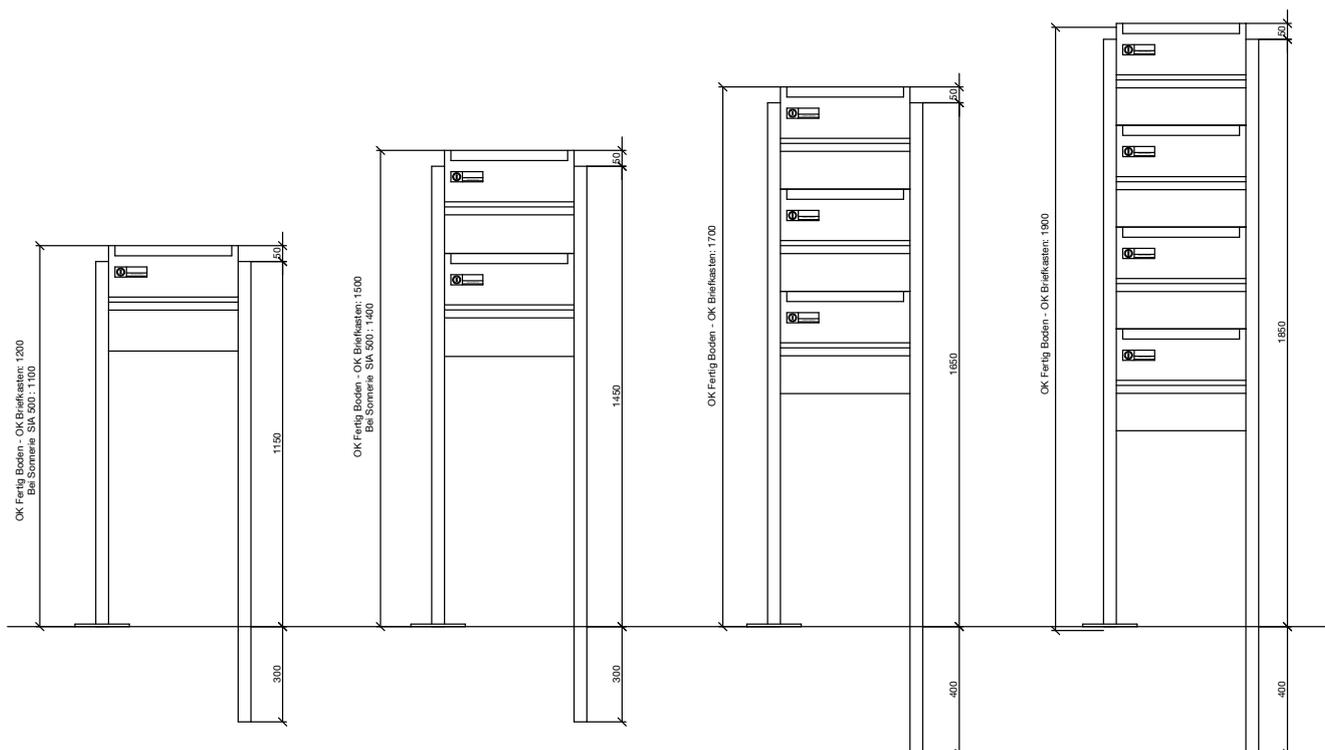

## Farben

### Aluminium eloxiert



EV 01  
Silber eloxiert

### Standardfarben



RAL 6005  
Glatt, Satin



RAL 7016  
Glatt, Matt



RAL 7016  
Feinstruktur



RAL 7035  
Glatt, Satin



RAL 8017  
Glatt, Satin



RAL 8028  
Feinstruktur



RAL 9005  
Glatt, Satin



RAL 9005  
Glatt, Matt



RAL 9006  
Glatt, Satin



RAL 9006  
Glatt, Matt



RAL 9006  
Feinstruktur



RAL 9007  
Glatt, Satin



RAL 9007  
Glatt, Matt



RAL 9007  
Feinstruktur



RAL 9010  
Glatt, Satin



RAL 9016  
Glatt, Satin



RAL 9016  
Glatt, Matt



RAL 9016  
Feinstruktur



SABLE Noir 100  
Feinstruktur