


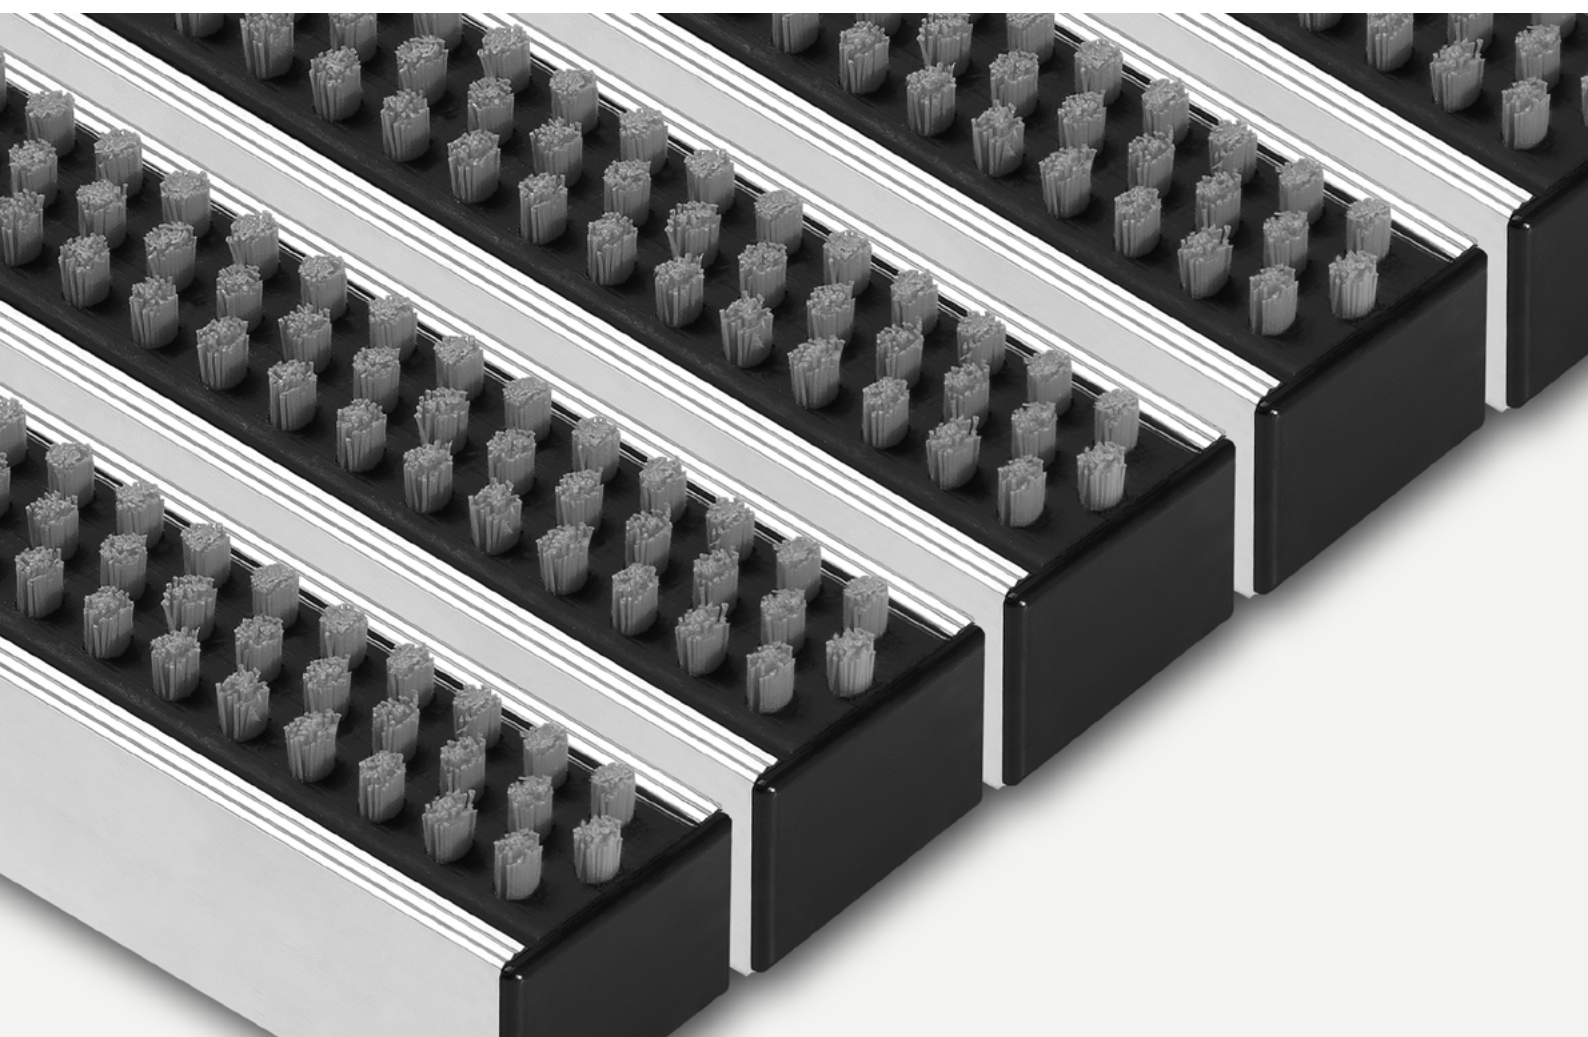

DRAWAG CASE®

Spécifications du produit


- Nettoyage optimal desaleté grossière à l'utilisation de brosses à cassettes
- Matériau des poils en nylon 6.6 résistant aux intempéries et extrêmement durable
- Confort de marche agréable grâce à une surface de tapis stable
- Utilisation de profils en aluminium à torsion rigide
- Sécurité accrue grâce à l'utilisation de capuchons de finition aux extrémités des profils en aluminium

Options

- Revêtements par poudrage RAL et anodisations disponibles
- Cadre d'encastrement en système à emboîtement en aluminium naturel
- Cadre de lancement en aluminium naturel
- Bac de récupération des salissures en aluminium naturel
- Sous-structure en caillebotis pour charges extrêmes
- Disponible sur demande également en hauteur de construction de 42 mm

Domaine d'application / Type de salissure

- Zone extérieure (Zone 1) ainsi que zone extérieure couverte (Zone 2)
- Salissures grossières
- Forte charge : 400 à 2 000 passages/jour

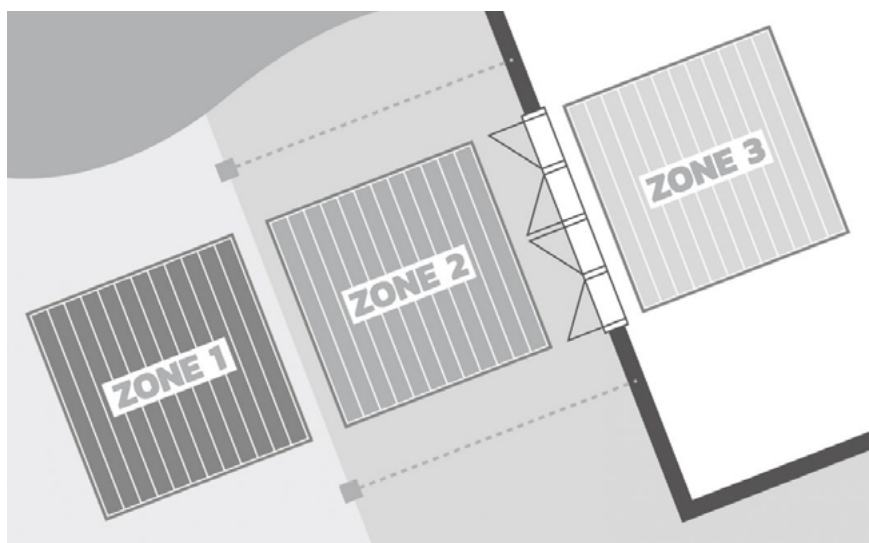


Matériaux

Exécution :	Aluminium naturel (optionnel poudrage RAL / anodisé)
Matériau supérieur :	Brosse à cassettes en PA 6, propriété antidérapante R13 selon la norme DIN 51130
Profil porteur :	Aluminium AlMgSi 0,5 avec isolation phonique des sols
Connexion :	Câbles en acier inoxydable 2 mm / construction 7×7 / 1770 N/m ²

Hauteurs des tapis

- Disponible dans les hauteurs suivantes: 10 mm, 14 mm, 17 mm, 22 mm et 27 mm avec un espacement de profil de 5 mm
- Profondeur et longueur de la tige: selon les souhaits du client

Dessin technique

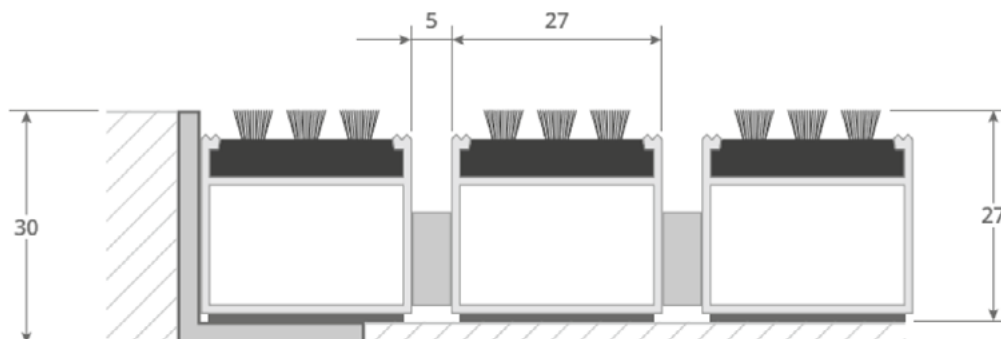

Couleurs



Jaune



Orange




Rouge




Vert



Bleu



Marron



Gris



Noir