



DRAWAG COCOS®

Spécifications du produit

- Synthèse entre un tapis classique en coco et un caillebotis moderne en aluminium
- Le profil en aluminium stabilisant empêchant la fibre de coco de s'enfoncer
- Retrait facile permettant un nettoyage sans problème
- Conservation des avantages naturels d'un tapis en coco
- Minimisation des inconvénients techniques d'un tapis en coco
- Utilisation de profils en aluminium rigides à la torsion
- Revêtements par poudrage RAL et anodisations disponibles

Domaine d'application / Type de salissure

- Zone extérieure couverte (Zone 2) ainsi que zone intérieure (Zone 3)
- Salissures fines et humides
- Charge normale : < 400 passages/jour


Matériaux

Exécution :	Aluminium naturel (optionnel poudrage RAL / anodisé)
Matière supérieure :	Bandes de velours de coco
Profil porteur :	Aluminium AlMgSi 0,5 avec isolation phonique des sols
Connexion :	Câbles en acier inoxydable 2 mm / construction 7 x 7 / 1 770 N/m ²

Hauteurs des tapis

- 17 mm, 20 mm, 23 mm, 28 mm
- Espacement de profil de 5 mm

Dessin technique

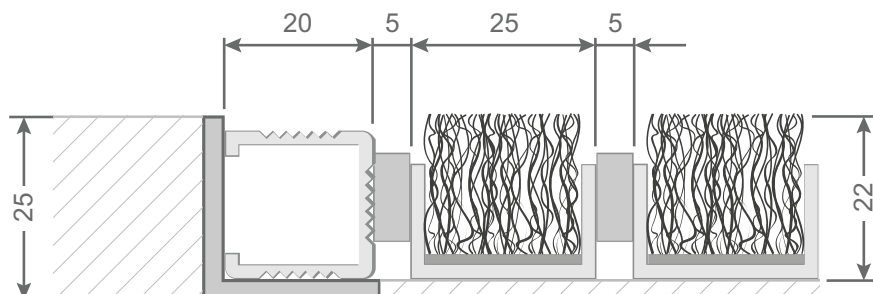


Couleurs




Nature disponible
à toutes
les hauteurs



Noir
17 mm, 23 mm




Gris
17 mm, 23 mm



Rouge
17 mm, 23 mm



Bleu
17 mm



Vert
17 mm



Marron
17 mm