



DRAWAG RIPS®

Spécifications du produit

- Ribs à poils durs en polypropylène résistant
- Différentes couleurs de Ribs permettant une conception personnalisée des zones d'entrée
- Absorption efficace de l'humidité des semelles de chaussures
- Élément de design grâce à une adaptation optimale aux revêtements de sol existants
- Profils en aluminium rigides à torsion avec capuchons de finition aux extrémités des profils

Options

- Cadre d'encastrement en système à emboîtement en aluminium naturel
- Cadre de lancement en aluminium naturel
- Bac de récupération des salissures en aluminium naturel
Optionnel : tamis avec Ø 80 mm (raccordement au système de drainage Ø 1,5 pouce)
- Sous-structure en caillebotis pour charges extrêmes
- Revêtements par poudrage RAL et anodisations disponibles
- Intégration de logos et d'inscriptions possible
- Également disponible en version XL avec profils extra larges (42 mm)

Domaine d'application / Type de salissure

- Zone extérieure couverte (Zone 2) ainsi que zone intérieure (Zone 3)
- Salissures fines et humides
- Charge normale : < 400 passages/jour


Matériaux

Exécution :	Aluminium naturel (optionnel poudrage RAL / anodisé)
Matériau supérieur :	Ribs en polypropylène résistant, propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
Profil porteur :	Aluminium AlMgSi 0,5 avec isolation phonique des sols
Connexion :	Câbles en acier inoxydable 2 mm / construction 7 x 7 / 1 770 N/m²


Hauteurs des tapis

- Disponible dans les hauteurs suivantes : 10 mm, 14 mm, 17 mm, 22 mm et 27 mm avec un espacement de profil de 5 mm
- Profondeur et longueur de la tige : selon les souhaits du client

Dessin technique

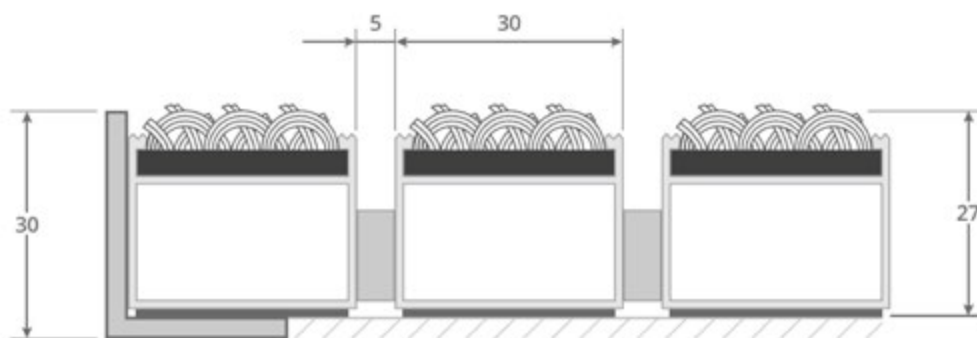

Couleurs




Rouge



Sable



Cappuccino



Marron



Gris



Graphite



Anthracite



Noir