



## DRAWAG SPLITUP

# DRAWAG SPLITUP

## Spécifications du produit

- Acier inoxydable (inox 1.4301)
- Équipé contre le feu (auto-extinguible)
- Ouvertures d'introduction en forme d'entonnoir
- Épaisseur du matériau : 1,5 à 2,5 mm
- Avec bacs de rétention pour liquides

## Avantages

- Entretien facile
- Vidage rapide et ergonomique
- Construction robuste

## Domaine d'utilisation

- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Variantes	1 élément sans toit	2 éléments sans toit	3 éléments sans toit	4 éléments sans toit	1 élément avec toit	2 éléments avec toit	3 éléments avec toit	4 éléments avec toit
<b>Hauteur</b>	1030 mm	1030 mm	1030 mm	1030 mm	1413 mm	1413 mm	1413 mm	1413 mm
<b>Largeur</b>	370 mm	640 mm	910 mm	1180 mm	370 mm	640 mm	910 mm	1180 mm
<b>Profon-deur</b>	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm

## Équipement

- Système de tri avec 1 à 4 ouvertures d'introduction
- Avec ou sans toit
- Intérieur avec tiroir extractible ou bacs intérieurs galvanisés
- Modèle sur pied
- Serrure carrée 4 pans 8 mm
- Revêtement par poudrage possible




# DRAWAG SPLITUP

## Accessoires


En option, un cendrier latéral peut être installé.




Avec le profil de montage, le conteneur peut être vissé.

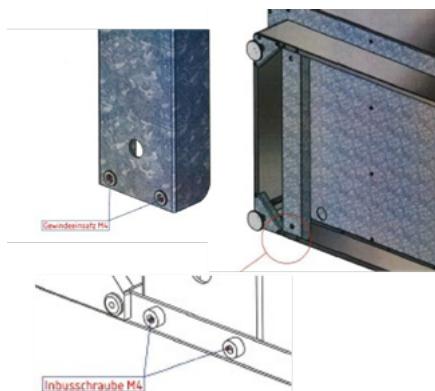

Pour adapter les ouvertures, une réduction d'introduction est disponible.

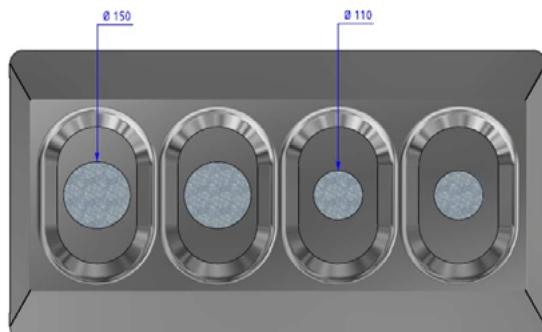

Équipement possible sur roulettes.

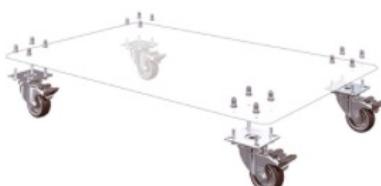

## Possibilités de marquage

Bandes adhésives



Pictogrammes



- Sur demande du client, un marquage personnalisé ou le placement d'un logo est également possible.

**DRAWAG AG**

Industriestrasse 28  
8108 Dällikon

[www.drawag.ch](http://www.drawag.ch)

T +41 43 488 80 80  
F +41 43 488 80 81

[info@drawag.ch](mailto:info@drawag.ch)

