


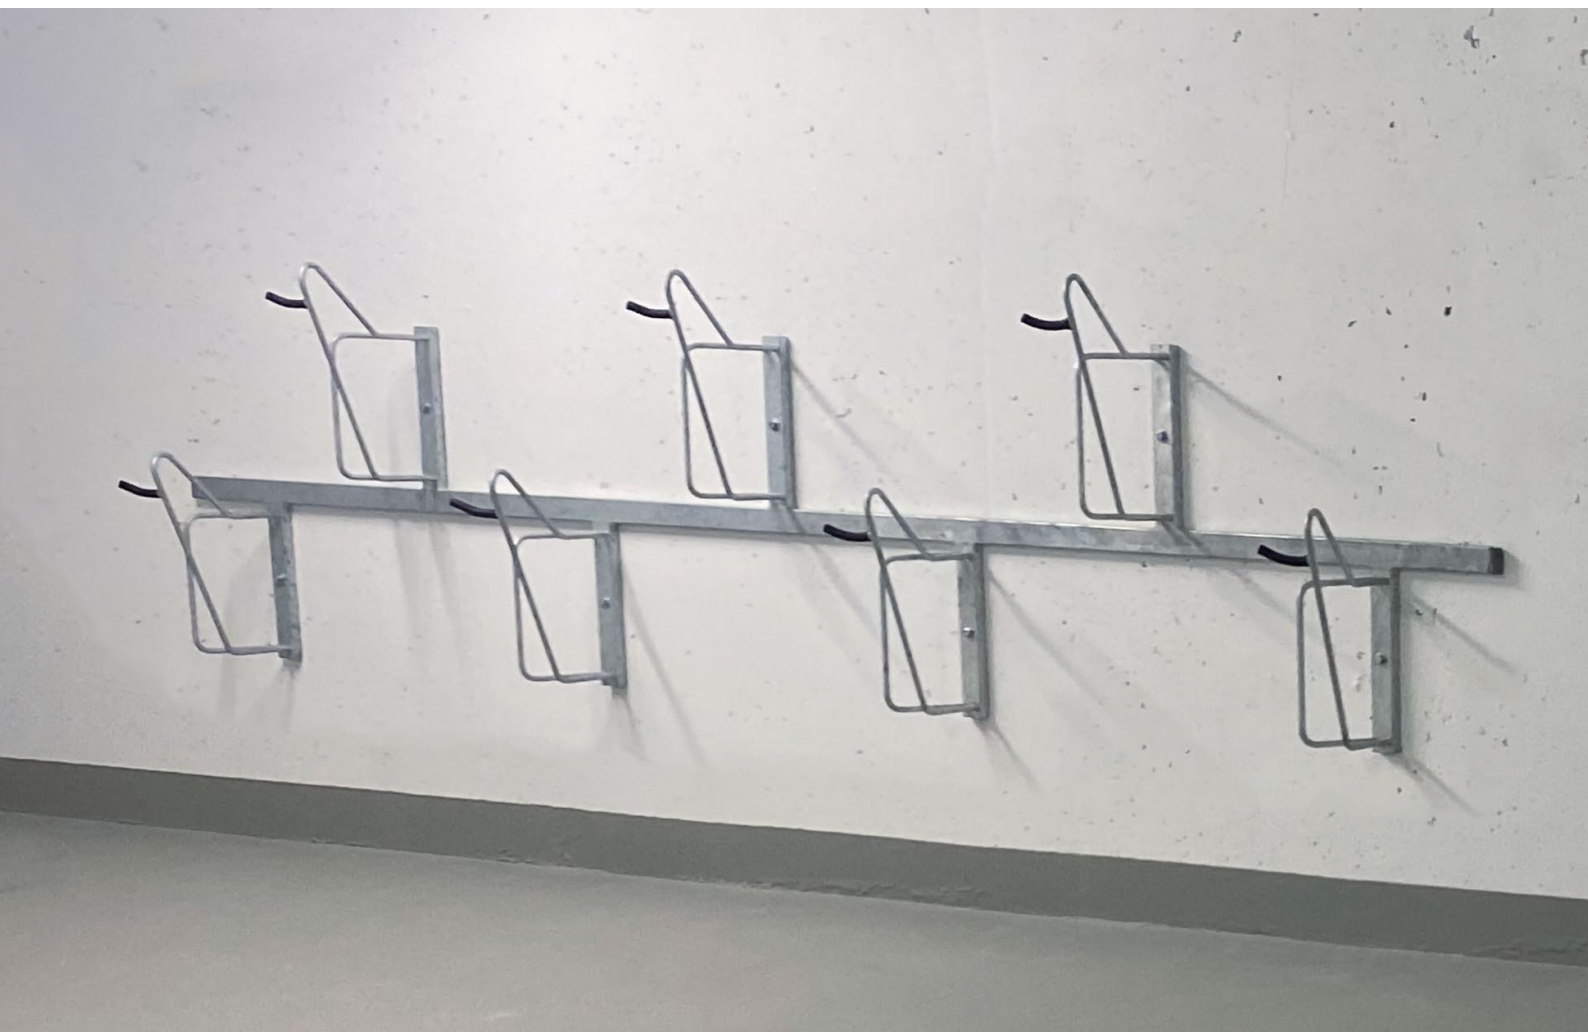

DRAWAG PROFILE®

Der bei vielen Nutzern beliebte Veloständer wird sowohl im Innen- wie auch Aussenbereich, in Überdachungen oder freistehend eingesetzt.

Die Vorteile des PROFILE®

- Der PROFILE® wird insbesondere beim Unterhalt sehr geschätzt, da die Fläche unter dem Velo-
ständer frei bleibt und problemlos gereinigt werden kann
- Die Rohrtraversen sind auf beiden Ebenen mit Halteklammern und Aufhängehaken versehen
- Zur Radschonung sind die Haken mit Kunststoffhüllen versehen
- Platzsparender Veloständer aufgrund abwechselnder Tief-/Hochstellung
- Rohrtraversen können direkt an die Wand oder mittels Bodenstützen verschraubt oder einbetoniert
werden
- Zwischenabstände 40 cm, Radeinstellung 90°
- Geeignet für Reifenbreiten bis 65 mm
- Ausführung in Stahl, hochwertig feuerverzinkt

Optionen

- Bodenstützen wahlweise zum Aufschrauben oder Einbetonieren
- Radeinstellung 45° links oder rechts
- Einzel-Klammern für Wandmontage erhältlich